

**Отборочный этап краевого конкурса
«Лучший по профессии 2023» (швейное дело)**

Конкурсное задание: «Сумка-шоппер»



Регламент конкурса и общее описание задания

1. Содержание задания

Участник конкурса должен изготовить из хлопчатобумажной ткани сумку-шоппер прямоугольной формы с одним накладным прямоугольным карманом и двумя ручками. Участнику выдаются готовые детали кроя с нанесенными линиями разметки: линия сгиба детали основы, линии настраивания ручек на деталь основы. Сумка состоит из одной детали основы со сгибом по нижнему краю; одного кармана, расположенного с одной стороны детали основы в центре; двух ручек, расположенных по всей длине детали основы и проходящих через боковые срезы кармана. Верхний срез детали основы обработан швом вподгибку с закрытым срезом шириной 3 см. Боковые срезы детали основы обработаны двойным швом. Верхний срез кармана обработан швом вподгибку с закрытым срезом шириной 3 см. Нижний срез кармана обработан накладным швом с одним закрытым срезом. Боковые срезы кармана заходят под ручки. Каждая из ручек соединена в кольцо стачным швом вразутюжку по поперечным срезам. Долевые срезы ручек обработаны накладным швом с двумя закрытыми срезами.

Время выполнения задания - 3 часа.

Возрастная категория: 14 -17 лет (7- 9 класс).

2. Порядок выполнения задания

1. Подготовка деталей кроя к обработке.
2. Обработка верхних срезов детали основы швом вподгибку с закрытым срезом.
3. Обработка накладного кармана.
4. Соединение кармана с деталью основы.
5. Обработка ручек.
6. Соединение ручек с основной деталью.
7. Обработка боковых срезов детали основы.
8. Обработка углов.
9. Окончательная отделка изделия.

3. Общие требования по охране труда

Участники должны знать и строго выполнять требования по охране труда и правила внутреннего распорядка во время проведения конкурса. На конкурсном участке необходимо наличие аптечки.

Участник обязан:

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
- перед началом работы надевать фартук, подбирать волосы под косынку, надевать сменную обувь.
- выполнять только ту работу, по которой прошёл обучение и к которой допущен;
- соблюдать правила безопасной работы;
- содержать рабочее место в чистоте;
- при возникновении поломки оборудования прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, доложить о поломке техническому эксперту и действовать в соответствии с полученными указаниями.

За грубое нарушение требований по охране труда, которые привели к порче оборудования, инструмента, травме или созданию аварийной ситуации, участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.

5. Оборудование.

Оборудование для одного участника

<i>Оборудование</i>	<i>Количество</i>
Стол для ручных работ	1
Машина швейная	1
Утюг	1
Стол утюжильный	1
Стул	1
Ножницы	1
Линейка	1
Иглы	2
Булавки	15-20
Распарыватель	1
Карандаш простой	1
Портновский мел	1
Шаблон для разметки углов	1

6. Материалы.

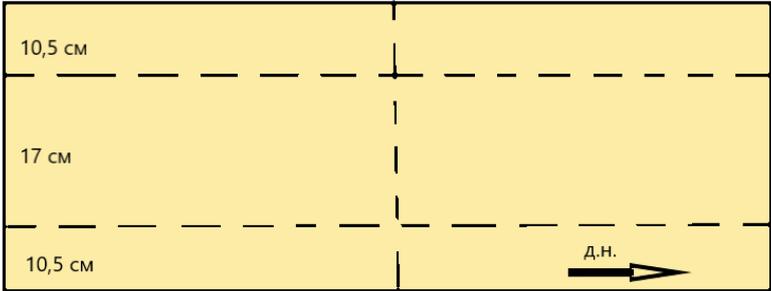

1. Плотная гладкокрашенная бязь.

2. Нитки.

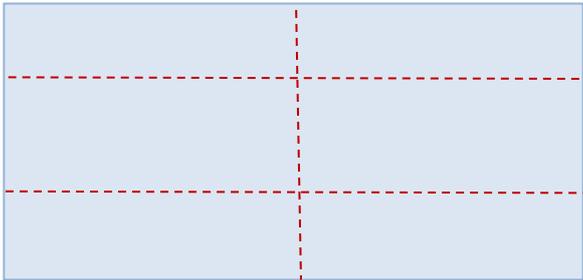
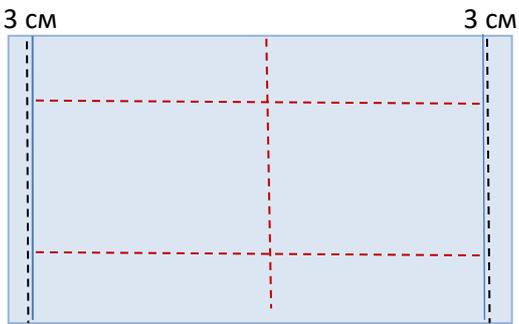
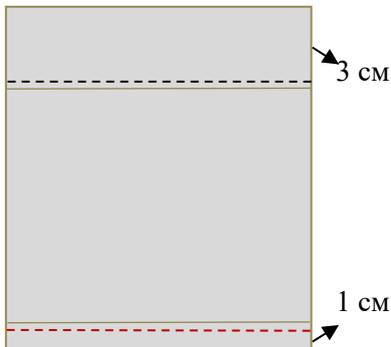
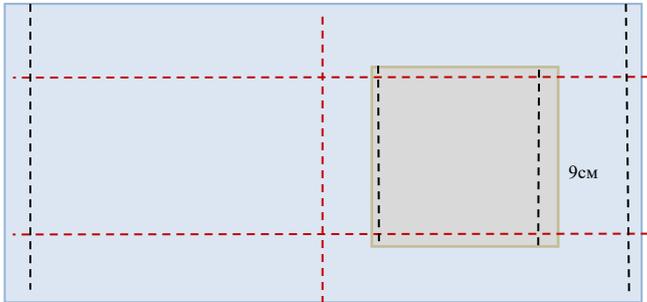
Расход ткани на одно изделие – 128 см * 57 см, нитки – 1 катушка.

7. Средства индивидуальной защиты:

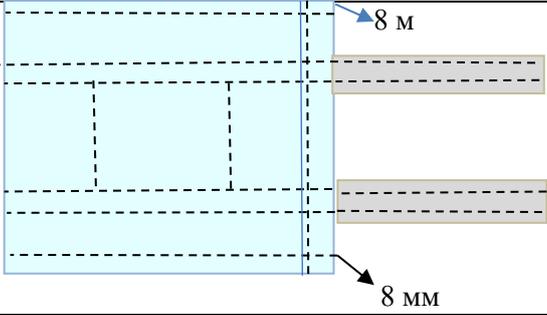
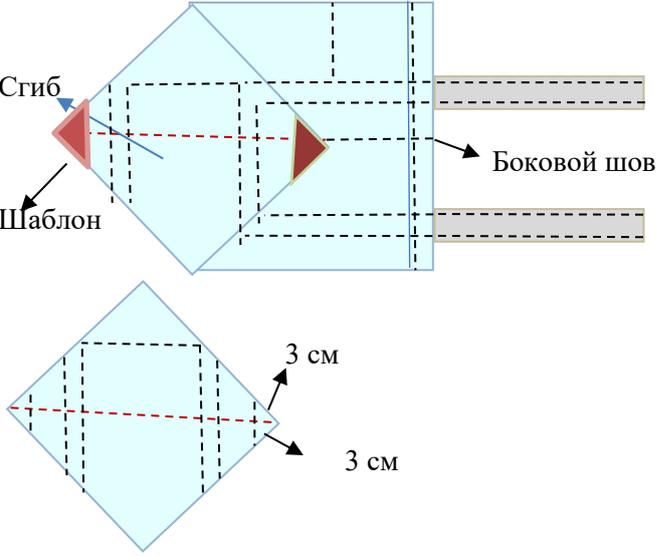
Фартук, косынка, сменная обувь (безопасная, закрытая, без каблука).

<i>Крой деталей сумки</i>	
<i>Основная деталь</i> <i>84 см x 38 см</i>	
<i>Карман – 1 дет.</i> <i>25 см x 19 см</i>	
<i>Ручки – 2 дет.</i> <i>128 см* 9 см</i>	
<i>Шаблоны</i>	
<i>Шаблон для разметки углов</i>	

Инструкционная карта изготовления изделия «Сумка - шоппер»

№	Название операции	Содержание операции	Эскиз
1	Обработка детали основы	<p>Проложить строчки контрольных стежков по линиям сгиба и линиям настрачивания ручек.</p>	
		<p>Подогнуть верхние срезы детали основы на изнаночную сторону на 1 см, заметать. Подогнуть подгибы верхних срезов на 3 см, заметать. Настрочить подгибы по внутреннему краю на расстоянии 1-2 мм от края. Удалить нитки сметывания, приутюжить.</p>	
2	Обработка кармана	<p>Подогнуть верхний срез кармана на изнаночную сторону на 1 см, заметать. Подогнуть подгиб на 3 см, заметать. Настрочить подгиб на расстоянии 1-2 мм от внутреннего края. Подогнуть нижний срез кармана на 1 см, заметать. Приутюжить подгибы.</p>	
3	Соединение кармана с деталью основы	<p>1.Отмерить от верхнего края детали основы по линиям настрачивания ручек 9 см, начертить линию входа в карман. 2.Приложить карман к лицевой стороне детали основы так, чтобы верхний край кармана совпадал с линией разметки, боковые срезы кармана выходили на 1 см за линии настрачивания ручек, наколоть. Наметать карман по нижнему и боковым срезам.</p>	

		3.Настрочить нижний срез кармана. Ширина шва – 1-2 мм. Удалить нитки сметки по нижнему срезу, приутюжить.	
4	Обработка ручек	1.Сколоть, сметать, стачать поперечные срезы деталей ручек. Ширина шва – 1 см. 2.Разутюжить припуски швов. 3.Подогнуть долевые срезы ручек на изнаночную сторону на 1 см, заметать. Перегнуть детали ручек пополам, совмещая подгибы, сметать. Приутюжить швы.	
5	Соединение ручек с деталью основы	1.Приложить детали ручек к детали основы с лицевой стороны так, чтобы швы стачивания ручек совпадали с линией сгиба детали основы, а сгибы ручек без шва совпадали с линиями разметки настрачивания ручек. 2.Наколоть, наметать ручки на деталь основы. 3.Настрочить детали ручек с двух сторон, начиная строчку от линии сгиба детали основы. Ширина шва – 1-2 мм. Удалить нитки сметки, приутюжить швы.	
6	Обработка боковых срезов детали основы двойным швом.	1.Перегнуть деталь основы по линии сгиба изнаночной стороной внутрь, сколоть. Сметать, стачать на расстоянии 5-6 мм от края. Удалить нитки сметки. 2.Вывернуть изделие на изнаночную сторону, выправить швы стачивания, выметать на ребро. 3.Стачать боковые срезы на расстоянии 8 мм от края. Удалить нитки сметывания. Приутюжить швы.	

			
7	<p>Обработка углов сумки</p>	<p>1. Разметить при помощи шаблона величину застраивания углов.</p> <p>2. Сколоть, сметать, стачать. Удалить нитки сметки, приутюжить углы.</p>	
8	<p>Отделка сумки</p>	<p>Вывернуть изделие на лицевую сторону. Выправить края, сгибы. Удалить нитки. Отутюжить.</p>	