

**Финал краевого конкурса  
«Лучший по профессии 2023» (швейное дело)**

**Конкурсное задание «Органайзер»**



**Регламент конкурса и общее описание задания**

**1. Содержание задания**

Участник конкурса должен изготовить из хлопчатобумажной ткани органайзер прямоугольной формы с двумя рядами накладных карманов. Органайзер изготовлен из хлопчатобумажных тканей двух видов: гладкокрашеной и с печатным рисунком. Ширина органайзера - 35 см, длина - 45 см. Органайзер состоит из двух деталей основы. На лицевой детали основы расположены два ряда карманов. Верхний ряд разделен на 3 кармана, нижний - на 2 кармана. Верхние срезы карманов обработаны двойной поперечной обтачкой. Детали основы соединены обтачным швом по боковым и нижнему срезам, верхние срезы детали основы соединены накладным швом с имитацией кулиски. Верхние срезы карманов обработаны двойной поперечной обтачкой на лицевую сторону. Нижние срезы карманов соединены с верхней деталью основы накладным швом. Карманы разделены на части при помощи машинной строчки.

**Время выполнения задания - 3 часа.**

**Возрастная категория: 14 -17 лет (7- 9 класс).**

**2. Порядок выполнения задания**

Подготовка деталей кроя к обработке.

Обработка верхних срезов карманов поперечными обтачками.

Обработка нижних срезов карманов.

Соединение карманов с деталью основы.

Обработка верхних срезов деталей основы.  
Соединение деталей основы по нижнему и боковым срезам.  
Обработка кулиски из деталей основы.  
Окончательная отделка изделия.

### 3. Общие требования по охране труда

Участники должны знать и строго выполнять требования по охране труда и правила внутреннего распорядка во время проведения конкурса. На конкурсном участке необходимо наличие аптечки.

Участник обязан:

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
- перед началом работы надевать фартук, подбирать волосы под косынку, надевать сменную обувь.
- выполнять только ту работу, по которой прошёл обучение и к которой допущен;
- соблюдать правила безопасной работы;
- содержать рабочее место в чистоте;
- при возникновении поломки оборудования прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, доложить о поломке техническому эксперту и действовать в соответствии с полученными указаниями.

За грубое нарушение требований по охране труда, которые привели к порче оборудования, инструмента, травме или созданию аварийной ситуации, участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.

### 4. Оборудование

Оборудование для одного участника

Стол для ручных работ	1
Машина швейная	1
Утюг	1
Стол утюжильный	1
Стул	1
Ножницы	1
Линейка	1
Иглы	2
Булавки	15-20
Распарыватель	1
Карандаш простой	1
Портновский мел	1
Шаблон для разметки углов	1

## **5. Материалы.**

Плотная гладкокрашенная бязь.

Плотная бязь с печатным рисунком.

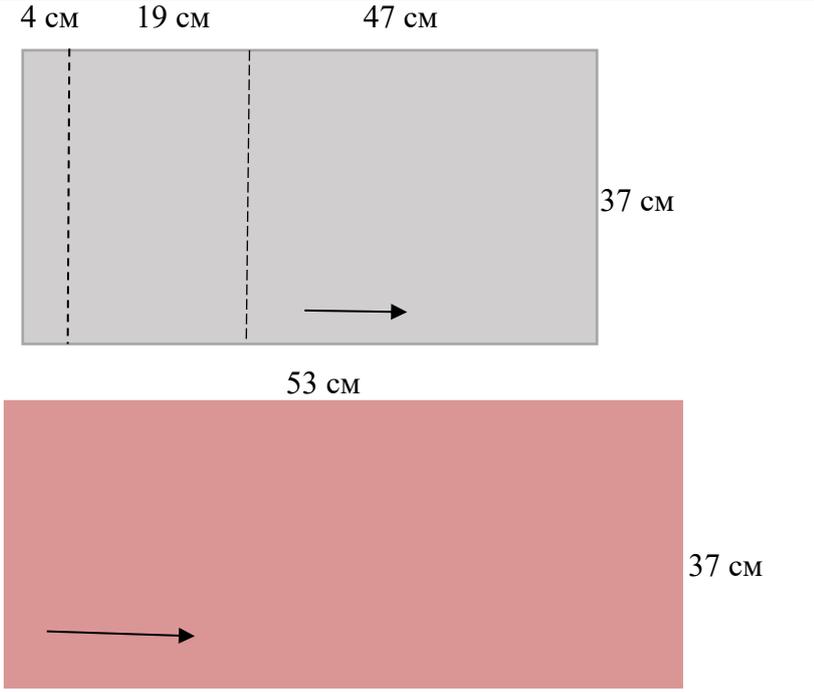
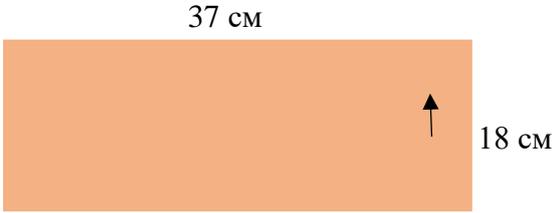
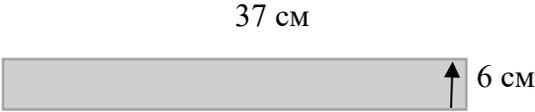
Нитки.

Расход материалов на одно изделие: бязь гладкокрашенная – 60 см \* 38 см, бязь с печатным рисунком – 90 \* 38 см, нитки – 1 катушка

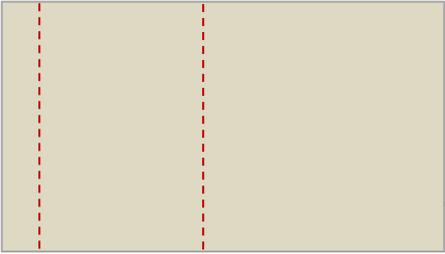
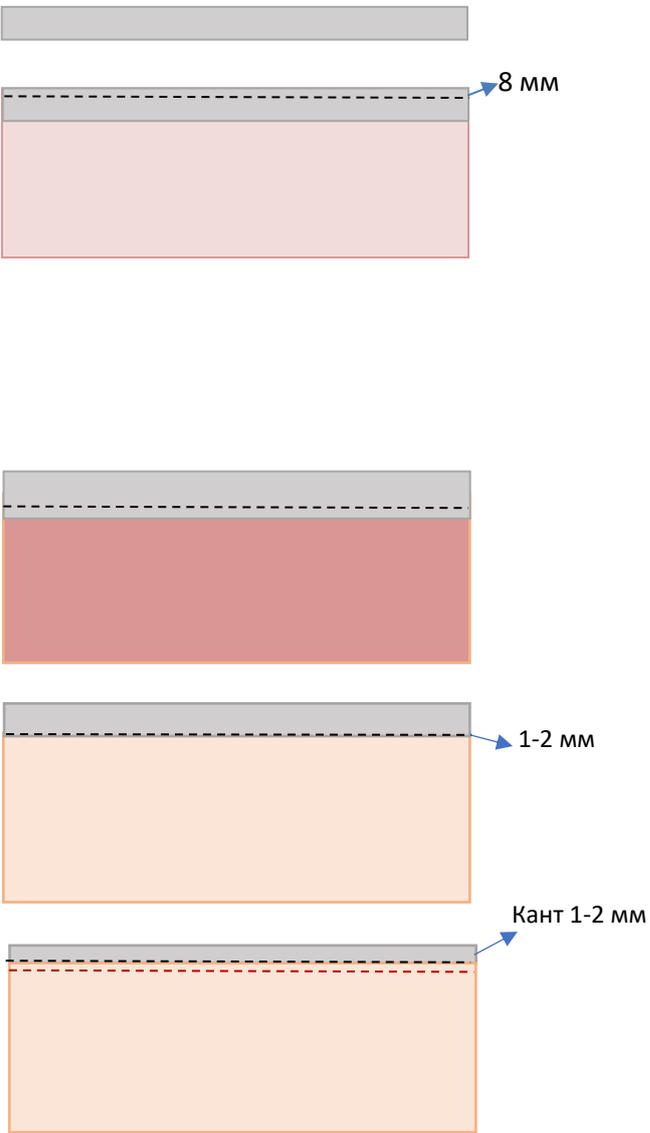
## **6. Средства индивидуальной защиты:**

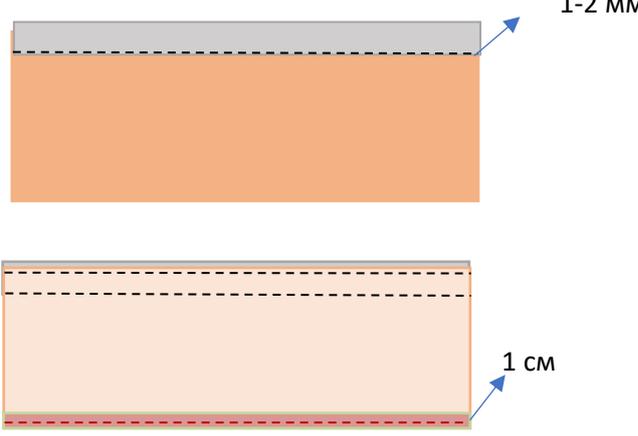
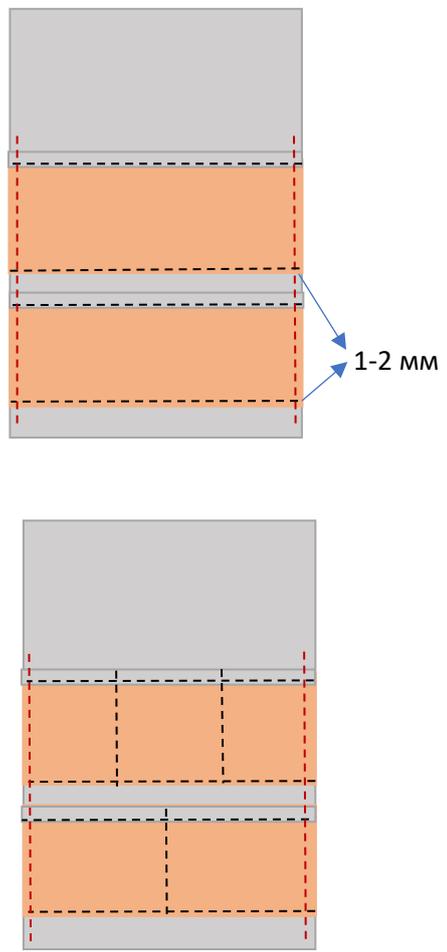
Фартук, косынка, сменная обувь (безопасная, закрытая, без каблука).

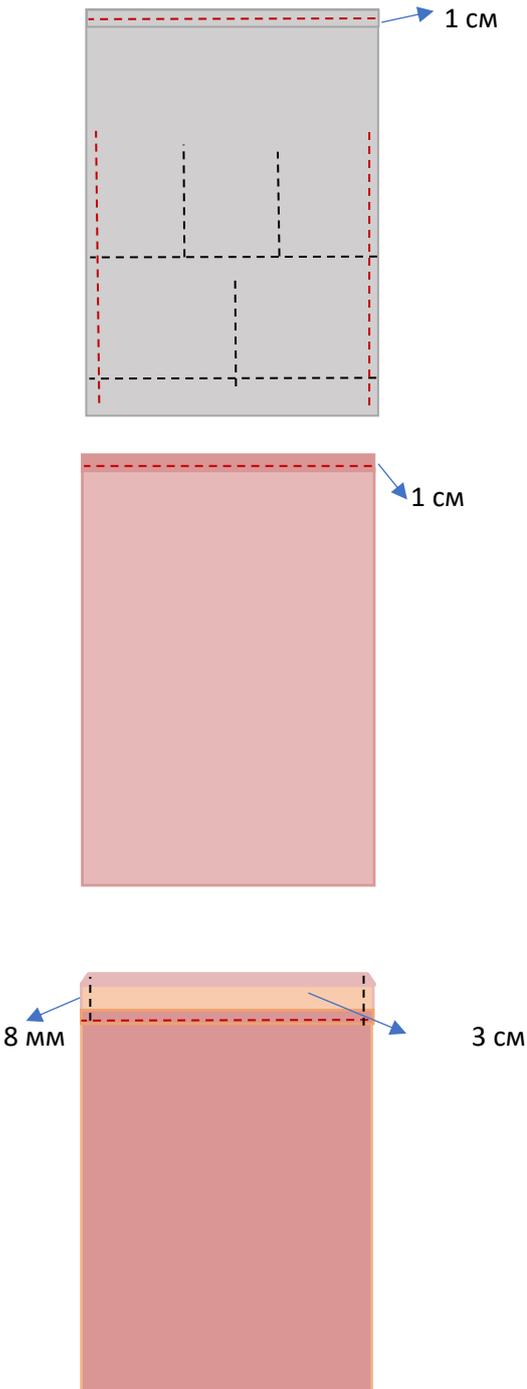
### Крой деталей органайзера

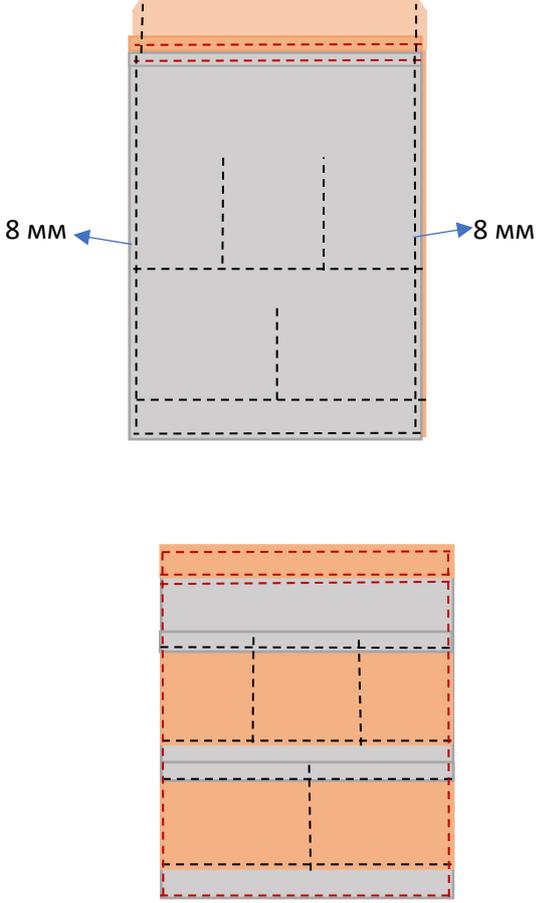
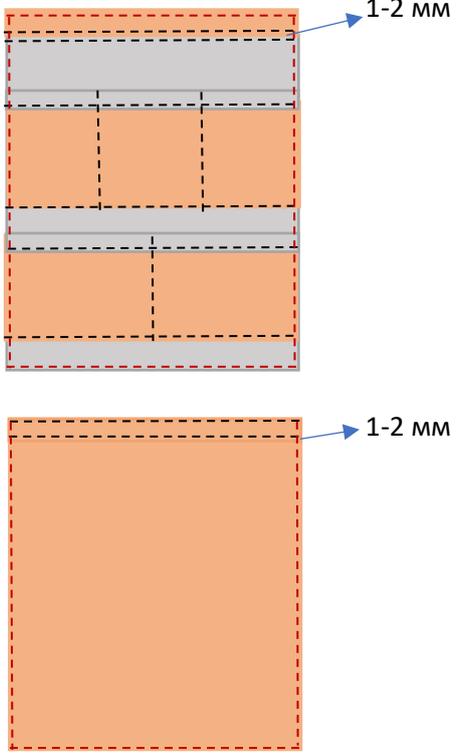
<p><u>Деталь основы – 2 дет.</u> <u>47 см x 37 см – 1 дет.</u> <u>53 см x 37 см – 1 дет.</u></p>	
<p><u>Карман – 2 дет.</u> <u>37 см x 18 см</u></p>	
<p><u>Поперечные обтачки – 2 дет.</u> <u>37 см x 6 см</u></p>	

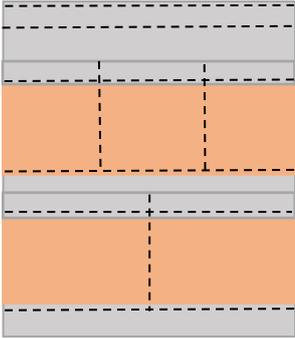
## Инструкционная карта изготовления «Органайзер»

№	Название операции	Содержание операции	Эскиз
1	Подготовка детали основы к обработке	Проложить строчки контрольных стежков по линиям настрачивания карманов.	
2	Обработка карманов	<p>1. Обтачки перегнуть изнаночной стороной внутрь, притюжить.</p> <p>2. Приложить обтачки к верхним срезам карманов с изнаночной стороны, наколоть, приметать, притачать, удалить нитки сметки, приутюжить. Ширина шва – 8 мм.</p> <p>3. Перегнуть припуски притачивания на лицевую сторону, заутюжить.</p> <p>4. Настрочить припуски с изнаночной стороны на детали карманов на расстоянии 1-2 мм от сгиба.</p> <p>5. Перегнуть обтачки на лицевую сторону, вметать кант из обтачки.</p>	

		<p>6. Наметать, настроить свободный край обтачки на расстоянии 1-2 мм от края с лицевой стороны. Удалить нитки сметки, приутюжить.</p> <p>7. Подогнуть нижние срезы карманов на 1 см на изнаночную сторону, заметать, приутюжить.</p>	
3	Соединение карманов с деталью основы	<p>1. Приложить карманы с лицевой стороны в соответствии с разметкой, наколоть, наметать по нижним и боковым срезам.</p> <p>2. Настрочить карманы по нижним срезам на расстоянии 1-2 мм от края, удалить нитки сметки по нижним срезам, приутюжить.</p> <p>3. Разметить линии настрачивания карманов по нижнему ряду карманов 18,5 см от бокового среза, по верхнему ряду карманов - по 11 см от боковых срезов.</p> <p>4. Наколоть, наметать карманы по линиям разметки, настроить. Удалить нитки сметки по линиям разметки, приутюжить.</p>	

4	<p>Подготовка деталей основы к соединению</p>	<p>1. Подогнуть верхний срез детали с карманами на 1 см на изнаночную сторону, заметать, приутюжить.</p> <p>2. Обработка углов</p> <p>Подогнуть верхний срез второй детали основы на изнаночную сторону на 1 см, заметать, приутюжить.</p> <p>Перегнуть верхний срез второй детали основы на лицевую сторону на 3 см, наколоть по боковым срезам. Сметать, стачать боковые срезы детали на ширину подгиба. Ширина шва - 8 мм. Срезать ткань в углах, удалить нитки сметки, приутюжить сгиб.</p>	
5	<p>Соединение деталей основы</p>	<p>1. Сложить детали основы лицевой стороной внутрь так, чтобы подогнутый верхний срез второй детали основы и сгиб</p>	

		<p>верхнего среза детали основы с карманами совпадали, сколоть.</p> <p>2.Сметать, обтачать детали по боковым и нижнему срезам. Ширина шва – 8 мм.</p> <p>Срезать ткань в углах по нижним срезам, приутюжить.</p> <p>3.Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить шов обтачивания, выметать шов на ребро, приутюжить.</p>	
6	Изготовление имитации кулиски	<p>1.Наколоть верхние свободные края деталей основ, располагая их встык.</p> <p>2.Наметать, настрочить на расстоянии 1-2 мм от края.</p> <p>Удалить нитки сметки, приутюжить.</p> <p>2.Перегнуть подгиб из второй детали основы на изнаночную сторону, наколоть, наметать, настрочить на расстоянии 1-2 мм от края.</p> <p>Удалить нитки, приутюжить.</p>	

7	Отделка изделия	Удалить нитки, отутюжить готовое изделие.	
---	-----------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------