

Тема урока:

**«Наволочка с
клапаном».**

План работы по изготовлению

наволочки с клапаном:

- 1. Снять мерки.**
- 2. Построить чертёж наволочки.**
- 3. Подготовить выкройку к раскрою.**
- 4. Раскроить деталь наволочки.**
- 5. Выполнить работы по пошиву и отделке изделия.**

Инструменты и приспособления:

1. Линейка.

**2. Сантиметров
ая лента.**

3. Угольник.

4. Карандаш

5. Мел.

6. Ножницы.

7. Булавки.

8. Иголки.

9. Напёрсток.

**10. Швейная
машина.**

11. Утюг.

Материалы для работы:

- 1. Крой наволочки.**
- 2. Швейные нитки.**

Мерки для построения чертежа

наволочки с клапаном:

- 1. Длина изделия (Ди).**
- 2. Ширина изделия (Ши).**

Построение чертежа наводочки с клапаном.

- 1. Построить прямой угол.**
- 2. Отложить длину детали.**
- 3. Отложить ширину детали.**
- 4. Построить прямоугольник.**
- 5. Обвести контур чертежа сплошной основной линией.**

Подготовка выкройки наволочки к раскрою.

Ход работы:

- 1. Проверить чертёж.**
- 2. К длине чертежа наволочки прибавить 30 см (25 см на клапан, 2 см на усадку ткани, 3 см на обработку поперечных срезов).**

3.К ширине чертежа наволочки прибавить 4 см (на обработку боковых срезов).

4.Вырезать деталь по новым контурным линиям.

5.Указать направление долевой нити.

Подготовка ткани к раскрою:

- 1. Проверить качество ткани.**
- 2. Определить лицевую и изнаночную стороны ткани.**
- 3. Определить направление долевой нити и рисунка.**
- 4. Пролутюжить ткань с увлажнением по долевой нити.**

Раскладка выкройки на ткань и раскрой наволочки:

- 1. Наложить выкройку на изнаночную сторону ткани с учётом направления долевой нити, сколоть булавками.**
- 2. Раскроить наволочку.**

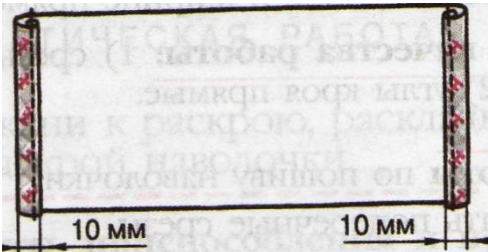
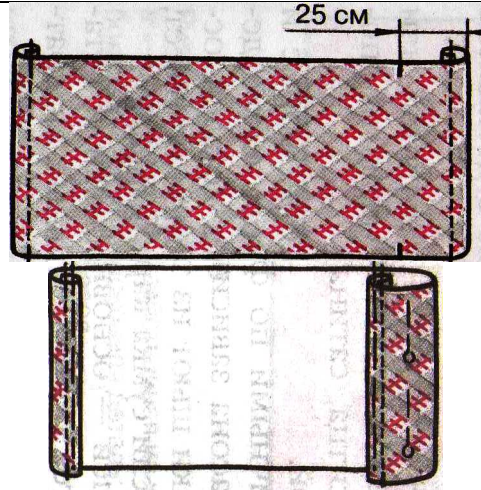
План работы по пошиву

наволочки:

- 1. Обработать поперечные срезы.**
- 2. Выполнить разметку для клапана.**
- 3. Обработать боковые срезы.**
- 4. Отутюжить готовое изделие.**

Инструкционно-технологическая карта

по пошиву наволочки с клапаном.

№ п/п	Название операции.	Технология выполнения.	Рисунок.
1.	Обработка поперечных срезов.	- Перегнуть поперечный срез детали на изнаночную сторону на 15 мм, заметать по сгибу. - Отложить по линейке 10 мм от сгиба, подогнуть срез, заметать. - Застрочить на расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба, поставив закрепки вначале и конце строчки. - Удалить нитки строчек временного назначения. Приутюжить шов.	
2.	Выполнение разметки для клапана.	- Отложить по линейке на лицевой стороне детали длину клапана, поставить метки. - Перегнуть клапан по меткам на изнаночную сторону, сколоть булавками.	

3.	Обработка боковых срезов.	- Сложить деталь наволочки лицевой стороной вверх, уравнять боковые срезы, сколоть, сметать. - Стачать боковые срезы. Ширина шва 5 мм. удалить нитки строчек временного назначения. - Вывернуть изделие на изнаночную сторону, выправить углы, выправить швы на ребро и выметать. Выполнить вторую строчку. Ширина шва 7 мм. в начале и конце строчек поставить закрепки. - Удалить нитки строчек временного назначения.	
4.	Окончательная отделка изделия.	- Очистить изделие от ниток, строчек временного назначения. Отутюжить готовое изделие.	

Проверка качества работы:

- 1. Ширина шва вподгибку по всей длине одинакова и равна 10 мм.**
- 2. Машинная строчка ровная, выполнена на расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба.**

3. Ширина двойного шва равна 7 мм.

4. Машинная строчка ровная.

**5. Машинные закрепки
выполнены в начале и конце
строчки.**

6. Изделие хорошо отутюжено.

Вопросы по теме «Наволочка».

- 1. К какому виду белья относят наволочки?**
- 2. Какие бывают наволочки по форме?**
- 3. Из каких тканей шьют наволочки?**

- 4. Как рассчитать количество ткани на наволочку по длине?**
- 5. Как рассчитать количество ткани на наволочку по ширине?**
- 6. Почему к длине чертежа наволочки надо прибавить 30 см?**

- 7. Почему к ширине чертежа наволочки надо прибавить 4 см?**
- 8. Рассказать план работы по изготовлению наволочки.**
- 9. Рассказать план пошива наволочки.**

